



## HUŚTAWKI METALOWE

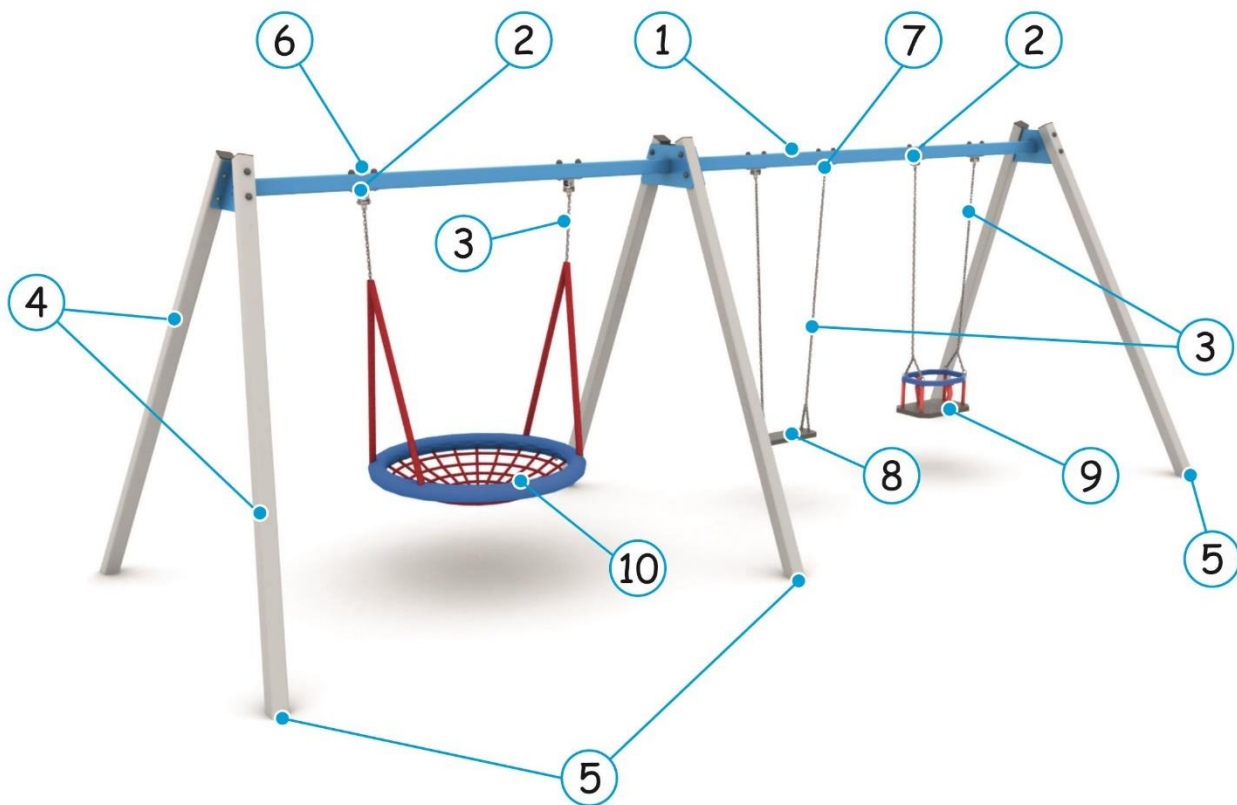


1



Belka pozioma wykonana z profilu stalowego 80x80mm grubość ścianki 3mm. Malowany podkładem cynkowym oraz farbą proszkową

2




Certyfikowane zawiesia łożyskowe Wykonane ze stali pokryte powłoką zabezpieczającą GEOMET

3



Atestowany łańcuch nierdzewny 6mm mocowany do zawiesi za pomocą nierdzewnej szelki typu „D”

4



Słupy nośne wykonane z profilu stalowego 80x80mm grubość ścianki 3mm. Malowany podkładem cynkowym oraz farbą proszkową

5



Montaż do gruntu poprzez zabetonowanie bezpośrednie słupów i elementów nośnych.

6



Maskownice śrub wykonane z trwałego polipropylenu formowanego metodą wtryskową

7



Elementy złączne takie jak śruby, nakrętki, podkładki czy wkręty wykonane z zależności wersji produktu ze stali nierdzewnej lub cynkowane ogniowo

8



Siedzisko płaskie z aluminiową wkładką pokryte kauczukiem EPDM formowanym metodą wtryskową

9



Siedzisko kubekowe z aluminiową wkładką pokryte kauczukiem EPDM formowanym metodą wtryskową

10



Siedzisko „Bocianie gniazdo” średnicy 100cm, wykonane z pierścienia stalowego owiniętego liną absorbującą wstrząsy oraz siatki tworzącej siedzisko

11



Siedziska huśtawki wagowej wykonane z płyty HDPE 12-15mm

12



Uchwyty huśtawki wagowej wykonane ze stali nierdzewnej