KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

DOMEK EDUKACYJNY REMIZA nr kat. DE-02

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

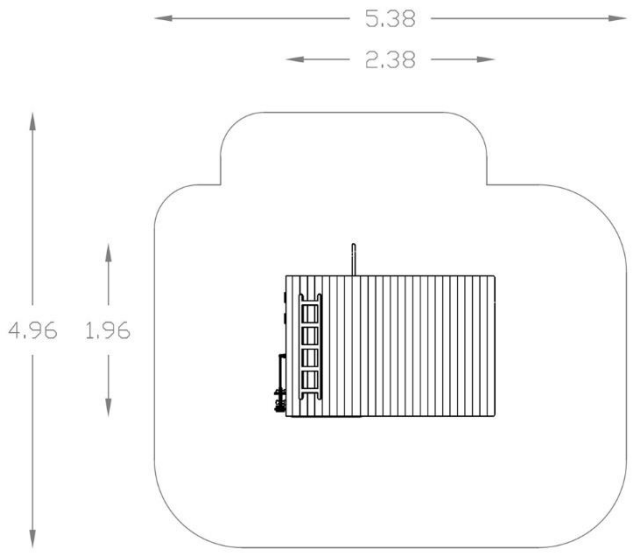

Elementy składowe zestawu:

daszek dwuspadowy
parapet
blat roboczy z tematycznymi ilustracjami
Zjazd strażacki
Prądownica strażacka

Specyfikacja materiałowa:

kolorowe elementy – płyta HDPE 15mm
WERSJA STANDARD:
słupy nośne – 9x9cm drewno sosnowe
montaż na kotwach stalowych
Pokrycie dachu i ścianki – deski z drewna sosnowego grubości 19mm
Lina polipropylenowa 16mm
Zjazd strażacki stal malowana proszkowo

WERSJA ROBINIA:
słupy nośne – 9x9cm drewno robinia
montaż bezpośredni w gruncie
Pokrycie dachu i ścianki – deski z drewna robinii grubości 22mm
Lina polipropylenowa 16mm
Zjazd strażacki stal malowana proszkowo

Wymiary	1,96x2,38m
Strefa bezpieczeństwa	4,96x5,38m
Wysokość całkowita	1,7m
Wysokość swobodnego upadku (HIC)	< 60cm
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1+A1:2024-03	TAK
Przedział wiekowy	1-7 lat

Z uwagi na wysokość swobodnego upadku produktu norma **PN-EN 1176-1+A1:2024-03** dopuszcza następujące nawierzchnie amortyzujące upadek:

Materiał	Opis	Minimalna grubość warstwy [mm]
Beton		
Nawierzchnia bitumiczna		
Warstwa górna gleby		
Darń		
Kora	Rozdrobniona kora drzew iglastych, wielkość kawałków od 20 mm do 80 mm	300
Wióry	Drewno rozdrobnione mechaniczne (nie materiały drewnopochodne), bez kory i liści, wielkość od 5 mm do 30 mm	300
Piasek lub Żwir	Wielkość ziaren od 0,2mm do 2mm dla piasku oraz od 2mm do 8mm dla żwiru	300
Materiał syntetyczny	Atestowany dla HIC urządzenia	