


DOMEK nr kat. D-03

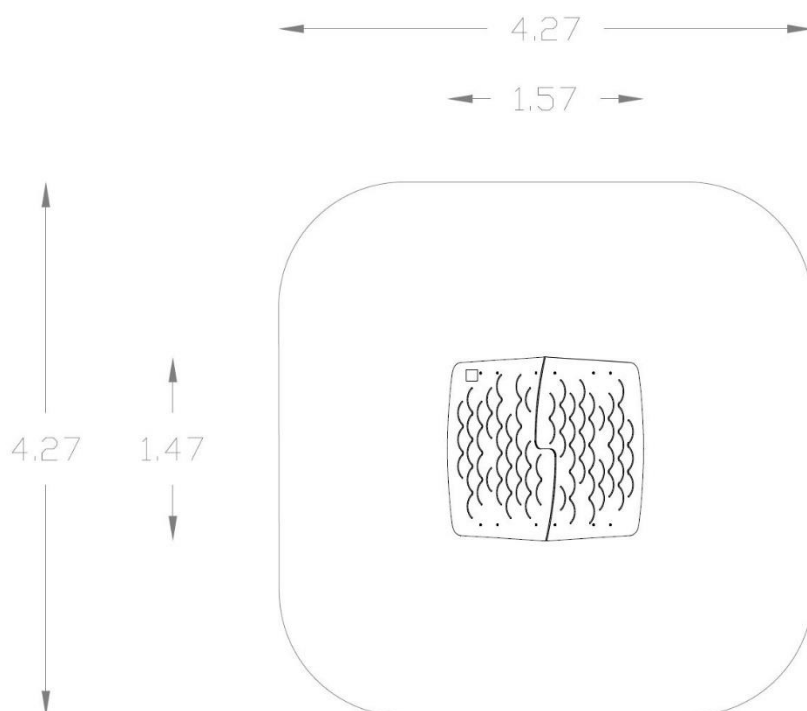


Elementy składowe zestawu:

podest 1,27x1,27m
daszek dwuspadowy
parapet – 2szt.
ławeczka – 2szt.

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Wymiary | 1,57x1,47 m |
| Strefa bezpieczeństwa | 4,27x4,27 m |
| Wysokość całkowita | 2,65 m |
| Wysokość swobodnego upadku (HIC) | 60 cm |
| Produkt zgodny z PN-EN 1176:1-2009 | TAK |
| Przedział wiekowy | 1-7 lat |

Z uwagi na wysokość swobodnego upadku produktu norma **PN-EN 1176-1:2017-12** dopuszcza następujące nawierzchnie amortyzujące upadek:

| Materiał | Opis | Minimalna grubość warstwy [mm] |
|-------------------------|---|--------------------------------|
| Beton | | |
| Nawierzchnia bitumiczna | | |
| Warstwa górna gleby | | |
| Darń | | |
| Kora | Rozdrobniona kora drzew iglastych, wielkość kawałków od 20 mm do 80 mm | 300 |
| Wióry | Drewno rozdrobnione mechaniczne (nie materiały drewnopochodne), bez kory i liści, wielkość od 5 mm do 30 mm | 300 |
| Piasek lub Żwir | Wielkość ziaren od 0,2mm do 2mm dla piasku oraz od 2mm do 8mm dla żwiru | 300 |
| Materiał syntetyczny | Atestowany dla HIC urządzenia | |