
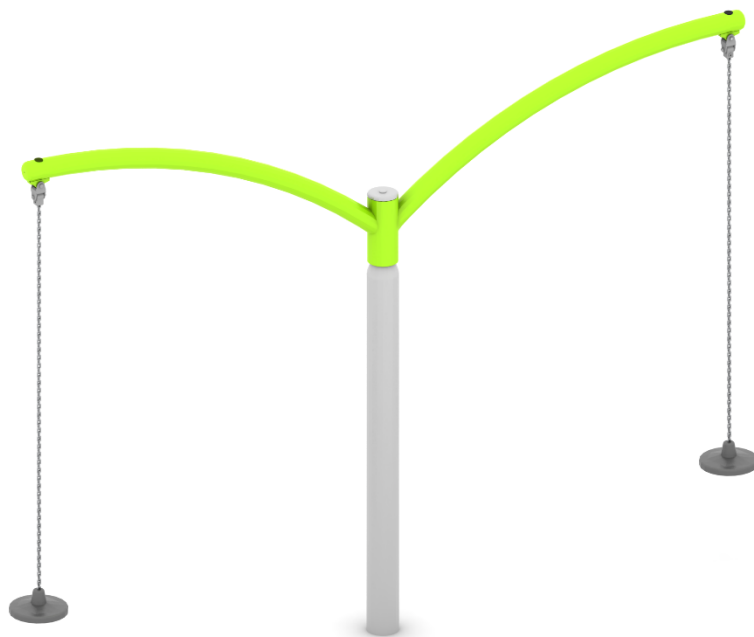


**KARUZELA SŁUPOWA nr kat. KS-02**


Wymiary	3,40x0,35m
Strefa bezpieczeństwa	9,00x9,00 m
Wysokość całkowita	2,50 m
Wysokość swobodnego upadku (HIC)	1,5 m
Produkt zgodny z PN-EN 1176:1-2009	TAK
Przedział wiekowy	3 -12 lat

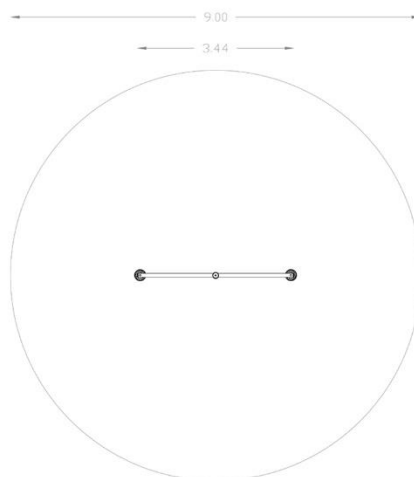

Z uwagi na wysokość swobodnego upadku produktu norma **PN-EN 1176:1-2009** dopuszcza następujące nawierzchnie amortyzujące upadek:

Materiał	Opis	Minimalna grubość warstwy [mm]
Kora	Rozdrobniona kora drzew iglastych, wielkość kawałków od 20 mm do 80 mm	300
Wióry	Drewno rozdrobnione mechaniczne (nie materiały drewnopochodne), bez kory i liści, wielkość od 5 mm do 30 mm	300
Piasek lub Żwir	Wielkość ziaren od 0,2mm do 2mm dla piasku oraz od 2mm do 8mm dla żwiru	300
Materiał syntetyczny	Atestowany dla HIC urządzenia	